

# XXX.

Ministerstvo národní obrany.

Cj.:11218 taj.hl řt.ŘOP.1938.

Věc:Periskop 4x pro SV.a poz.  
l.o.

Příloha: 1.

Praha, 11. květen 1938.

## Tajné.

Evid.č.5.

Hl.št.ŘOP.IIb oddělení MNO.

P r a h a .

Pro periskop se čtyřnásobným zvětšením do stropu o tl.  
1.00 m, který bude používán v želbet.-pozorovatelnách a někdy i v  
pracovních krytech /-pokud budou sloužiti i za pozorovatelny/. byla  
předvídána roura stejného provedení jako je pro zrcádkový periskop  
nesí. kul. stanovišt. Protože při detailním řešení periskopu bylo  
ujištěno, že tato roura nevyhovuje všem požadavkům kladeným na nový  
periskop, bude pro něj vyřešena zvláštní roura.

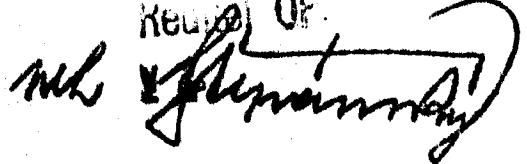
Proto než bude nově řešená roura vyrobena, je nutno v místě  
stropu, tam má být osazen 4 x periskop, ponechat i otvor k dodateč-  
němu osazení roury, upravený podle připojeného výkresu.

Tuto růžnu pohnaněte ve výn.čj.24583 taj.hl.št.ŘOP.1937  
/Směrnice pro techn.přípravu velení a poz.v pásmech l.o./ na str.  
2 ve 4. odst. shora a na str.6 v 1. odst. shora.

Na str.2 u čl. "Sloužení prav.úkrytu s pozorovatelnou" krom  
tého poznámonejte: Tam, kde bude pracovní úkryt sloužiti zároveň  
za pozorovatelnu, počítejte s dvěma periskopy a provedte dva ot-  
vory ve stropu, aby v případě poškození jednoho bylo možno pozoro-  
vat i z druhého místa. K tomu účelu určí vel. sboru /nebo orgány,  
které nastřídí stavbu takového úkrytu/ v plánech jednotl.SV. ještě  
druhé místo, dostatečně vzdálené od toho, které je již v plánech  
označeno a tak půdorysně umístěné, aby druhý periskop nepřekážel  
frekvenci v objektu".

Dostane: Hl.št.3.odd., hl.št.ŘOP.1.odd., IIa odděl./á 2 kusech/,  
IIb odděl./á 2 kusech/MNO.IV/1.odděl., ZVV.Praha, Brno, Bratislava  
Rožice vel. I., II., III., IV., VI., VII. sboru brig. gen. Ing. Štěpánek,

div.gen.K.Husárek, gen.insp.čs.branné moci, ŽSV.I, ŽS.21, ŽSV.  
III, II, V, VI, VII, IV, IX, X.

Ke dnu OF  
  
M. Stepanek