



# DETAIL ZACHYCENÍ, PONECH. ŠALOVÁNÍ 1:5

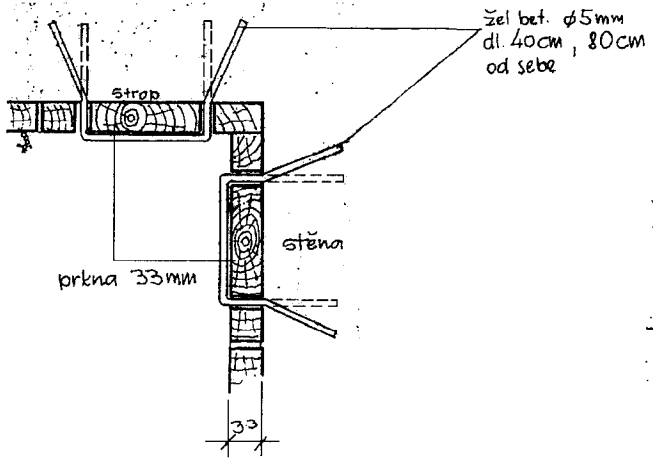



# DETAIL SKORÁPKY 1:10

(PLATÍ I PRO TYP "C")

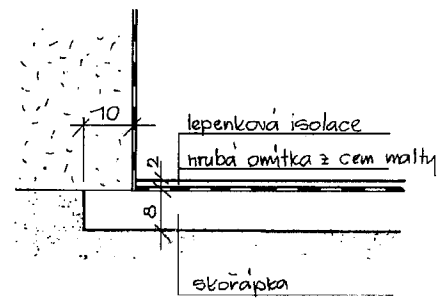

# DETAIL CHLADICÍ DRÁŽKY 1:10


R410

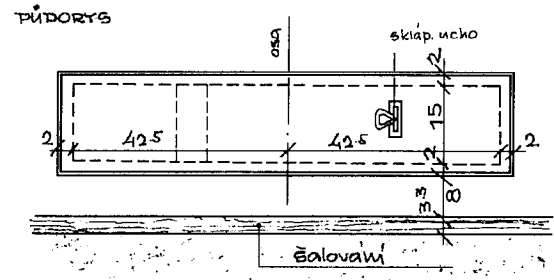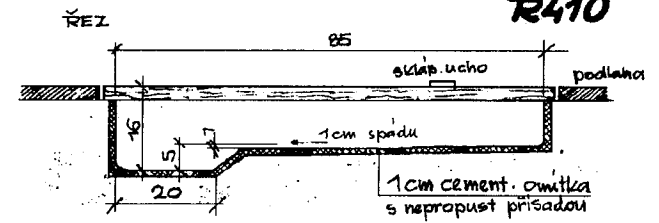

# ALTERNATIVA :

PŘI VYSOKÉ VODĚ POUŽÍJE SE TOTO OPATŘENÍ.

ODPADÁ : VYUSTĚNÍ ODVODNĚNÍ PŘEDSÍŇE A VÝROVU. BETON 6 CM SILNÝ  
 PŘÍSTUPUJE : SKORÁPKA 8 CM SILNÁ A LEPENKOVÁ ISOLACE A 2 CM HRUBÁ OMÍTKA Z CEMENTOVÉ MALTY.

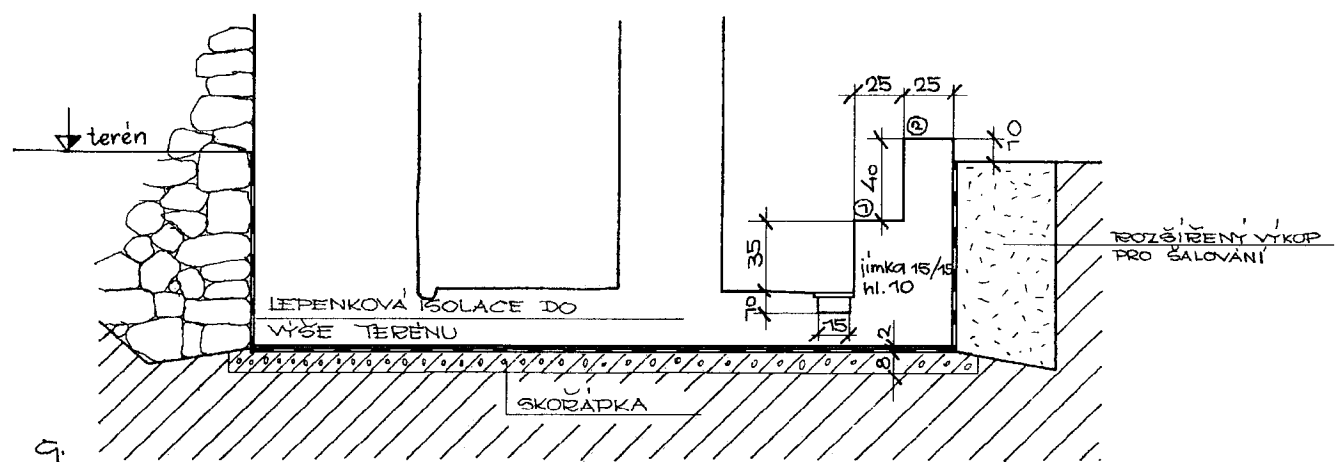

# SKLOPNÝ STOLEK

výkres R-460 z 29.7.38 kreslil poručík Beneš

